


25 SCHWER PLAN

$U_{MAS}=0,73$ unverputzt

ZIEGELDATEN

Artikel Nr.	540 D / 540
Bezeichnung	25 Schwer Plan
Mauersystem	Dry Fix Extra / Dünnbettmörtel
Format in cm <small>Wandstärke x Länge x Höhe</small>	25 x 38 x 24,9
Stück <small>Palette</small>	48
Stück	10,50 m ² / 42 m ³
Dry Fix Extra <small>je Dose (540 D)</small>	5 m ²
Dünnbettmörtel <small>(540)</small>	ca. 2,50 l/m ²

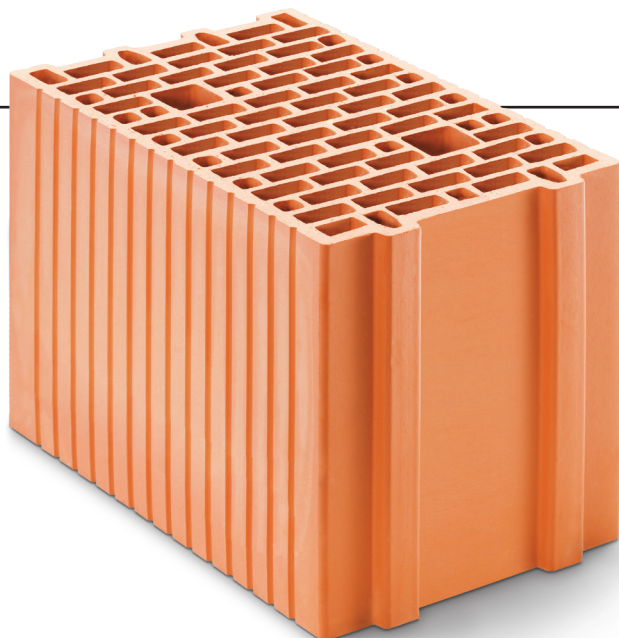

PRODUKTINFO

Mittlere Druckfestigkeit (\bar{f}_b)	17,50	N/mm ²
Korrekturfaktor (δ)	1,149	
Normierte Druckfestigkeit (f_b)	17,24	N/mm ²
Bemessungsgruppe	2	
Stückgewicht	20,58	kg
Brutorohdichte	870	kg/m ³
Wasserdampfdiffusionskoeff.	$\mu=5/10$	

Ausschreibungstext

Normgerechtes Mauerwerk 25 cm dick,
mit Dünnbettmörtel versetzt.
Lagerfuge 1 mm dick oder (Dry Fix Extra)

Mittlere Druckfestigkeit: (\bar{f}_b) 17,50 N/mm²
Ziegelformat: 25 x 38 x 24,9 cm

U_{mas} -Wert: 0,73 W/m²K unverputzt

$R_{design,mas} = 1,203$ m²W/K

z. B.: 25 Schwer Plan oder Gleichwertiges

Hinweis

Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Überwachung.
Abweichungen sind durch technischen Fortschritt möglich.
Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 01/2015

WÄRME-BRAND- SCHALLSCHUTZ

U-Wert unverputzt (U_{mas})	0,73	W/m ² K
U-Wert verputzt (U_{mas})	-	
Lambda unverputzt ($\lambda_{design,mas}$)	0,206	W/mK
R-Wert unverputzt ($R_{design,mas}$)	1,203	m ² W/K
Brandschutz	Euroklasse A1	
Schallschutz *	51	dB

* Schallschutzwert laut Massegesetz ÖN B 5115-4 gemauert mit Dünnbettmörtel
verputzt mit 2 x 1,5 cm Kalkgipsputz

