

12 VZ

ZIEGELDATEN

Artikel Nr.	212
Bezeichnung	12 VZ
Mauersystem	trad. Mörtel
Format in cm <small>Wandstärke x Länge x Höhe</small>	12 x 50 x 23,8
Stück <small>je Palette</small>	80
Stück <small>Bedarf</small>	8 Stk./m ² bzw. 67 Stk./m ³
Mörtelbedarf	ca. 12 l/m ²

PRODUKTINFO

Mittlere Druckfestigkeit (\bar{f}_b)	-
Korrekturfaktor (δ)	-
Normierte Druckfestigkeit (f_b)	-
Bemessungsgruppe	-
Stückgewicht	11,71 kg
Bruttotrockenrohdichte	820 kg/m ³
Wasserdampfdiffusionskoeff.	$\mu=5/10$

WÄRME-BRAND-SCHALLSCHUTZ

U-Wert unverputzt (U_{mas})	-	W/m ² K
Lambda unverputzt ($\lambda_{design,mas}$)	-	W/mK
Brandschutz	lt. Klassifizierungsbericht	
Schallschutz	-	

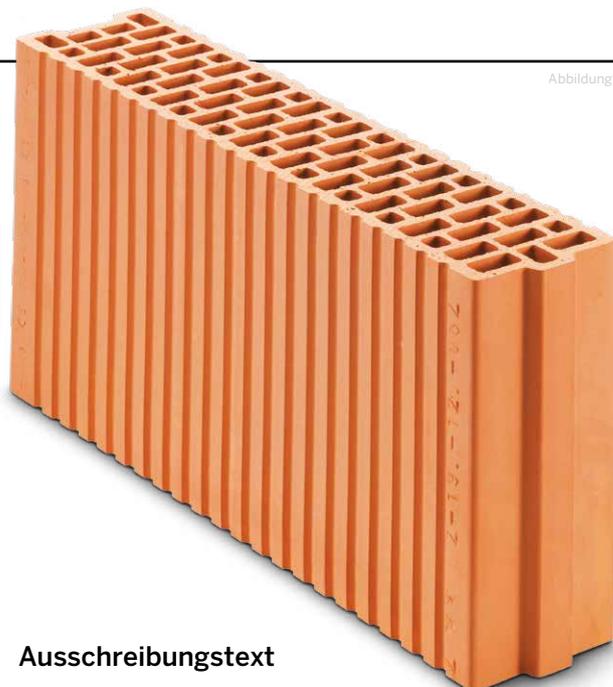


Abbildung ähnlich

Ausschreibungstext

Normgerechtes Mauerwerk 12 cm dick, mit Kalkzementmörtel gemauert. z. B.: Senftenbacher 12 VZ oder Gleichwertiges

Ziegelformat: 12 x 50 x 23,8 cm

Hinweis: Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Überwachung. Abweichungen sind durch technischen Fortschritt möglich. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 07/2025