

10 VZ

ZIEGELDATEN

Artikel Nr.	213
Bezeichnung	10 VZ
Mauersystem	trad. Mörtel
Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	10 x 50 x 23,8
Stück je Palette	96
Stück Bedarf	8 Stk./m ² bzw. 80 Stk./m ³
Mörtelbedarf	ca. 10 l/m ²

PRODUKTINFO

Mittlere Druckfestigkeit ($\bar{f}_b$)	–
Korrekturfaktor (δ)	–
Normierte Druckfestigkeit (f_b)	–
Bemessungsgruppe	–
Stückgewicht	9,64 kg
Bruttotrockenrohdichte	810 kg/m ³
Wasserdampfdiffusionskoeff.	$\mu=5/10$

WÄRME-BRAND-SCHALLSCHUTZ

U-Wert unverputzt (U_{mas})	–	W/m ² K
Lambda unverputzt ($\lambda_{\text{design,mas}}$)	–	W/mK
Brandschutz	lt. Klassifizierungsbericht	
Schallschutz	–	

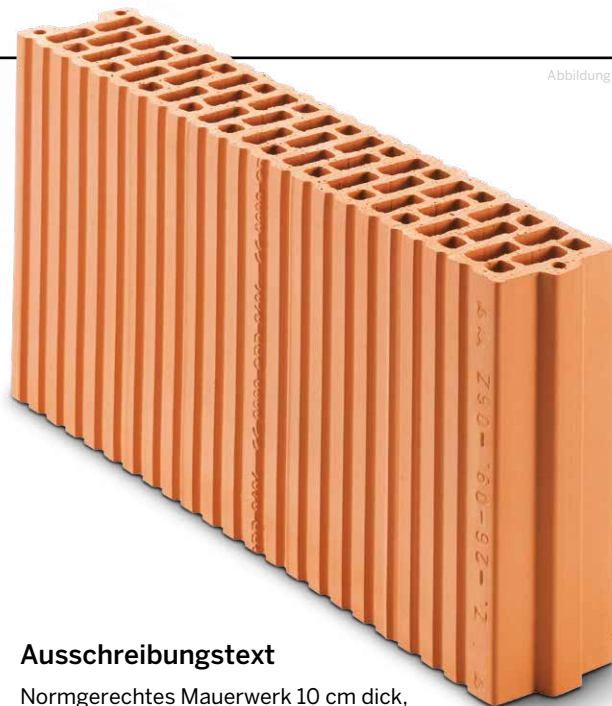


Abbildung ähnlich

Ausschreibungstext

Normgerechtes Mauerwerk 10 cm dick,
mit Kalkzementmörtel gemauert.
z. B.: Senftenbacher 10 VZ oder Gleichwertiges

Ziegelformat: 10 x 50 x 23,8 cm

Hinweis: Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Überwachung. Abweichungen sind durch technischen Fortschritt möglich. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 07/2025