

38 OBJEKT

$U_{\text{MAS}} = 0,37$ unverputzt

ZIEGELDATEN

Artikel Nr.	230
Bezeichnung	38 Objekt
Mauersystem	trad. Mörtel
Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	38 x 25 x 23,8
Stück je Palette	48
Stück Bedarf	16 Stk./m ² bzw. 42 Stk./m ³
Mörtelbedarf	ca. 38 l/m ²

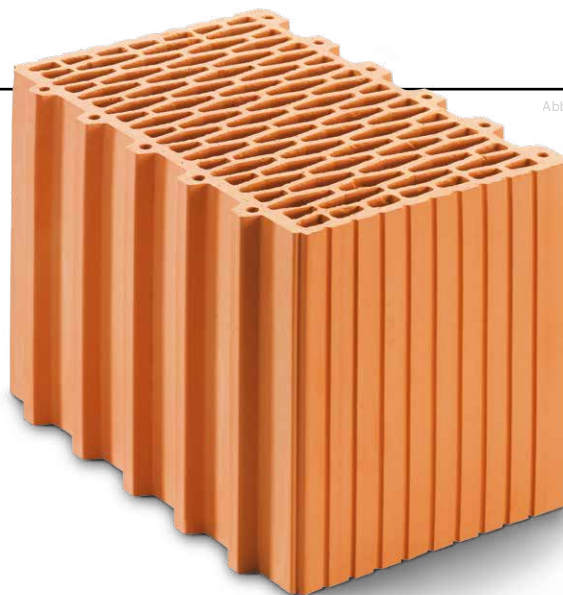


Abbildung ähnlich

PRODUKTINFO

Mittlere Druckfestigkeit ($\bar{f}_b$)	15,00	N/mm ²
Korrekturfaktor (δ)	1,138	
Normierte Druckfestigkeit (f_b)	17,07	N/mm ²
Bemessungsgruppe	2	
Stückgewicht	16,96	kg
Bruttotrockenrohdichte	750	kg/m ³
Wasserdampfdiffusionskoeff.	$\mu=5/10$	

Ausschreibungstext

Normgerechtes Mauerwerk 38 cm dick,
mit Isoliermörtel gemauert,
z. B.: Senftenbacher 38 Objekt oder Gleichwertiges.

Mittlere Druckfestigkeit: ($\bar{f}_b$) 15,00 N/mm²
Ziegelformat: 38 x 25 x 23,8 cm

U_{mas} -Wert: 0,37 W/m²K unverputzt

WÄRME-BRAND- SCHALLSCHUTZ

U-Wert unverputzt (U_{mas})	0,37	W/m ² K
Lambda unverputzt ($\lambda_{\text{design,mas}}$)	0,152	W/mK
Brandschutz	lt. Klassifizierungsbericht	
Schallschutz*	48	dB

* Schallschutz laut Messung

Hinweis: Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Überwachung. Abweichungen sind durch technischen Fortschritt möglich. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 07/2025