

25 SCHWER

$U_{MAS}=0,80$ unverputzt

ZIEGELDATEN

Artikel Nr.	240
Bezeichnung	25 Schwer
Mauersystem	trad. Mörtel
Format in cm <small>Wandstärke x Länge x Höhe</small>	25 x 38 x 23,8
Stück je Palette	48
Stück <small>Bedarf</small>	10,5 Stk./m ² bzw. 42 Stk./m ³
Mörtelbedarf	ca. 25 l/m ²

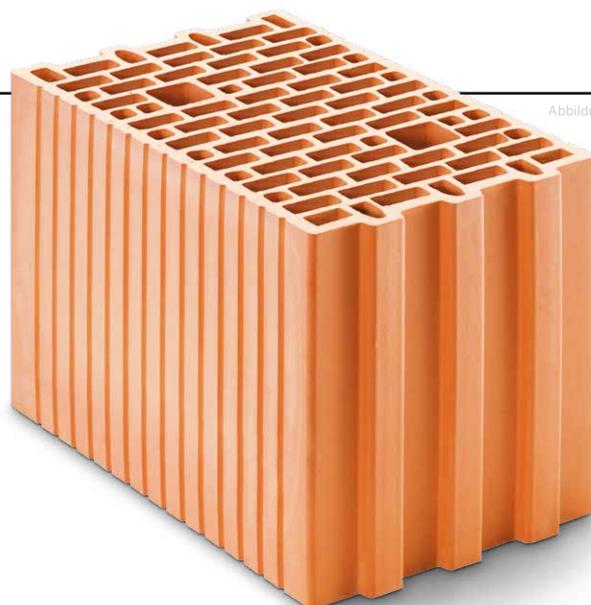


Abbildung ähnlich

PRODUKTINFO

Mittlere Druckfestigkeit (\bar{f}_b)	17,50	N/mm ²
Korrekturfaktor (δ)	1,138	
Normierte Druckfestigkeit (f_b)	19,92	N/mm ²
Bemessungsgruppe	2	
Stückgewicht	19,22	kg
Bruttotrockenrohdichte	850	kg/m ³
Wasserdampfdiffusionskoeff.	$\mu=5/10$	

Ausschreibungstext

Normgerechtes Mauerwerk 25 cm dick,
mit Kalkzementmörtel gemauert,
z. B.: Senftenbacher 25 Schwer oder Gleichwertiges.

Mittlere Druckfestigkeit: (\bar{f}_b) 17,50 N/mm²
Ziegelformat: 25 x 38 x 23,8 cm

U_{mas} -Wert: 0,80 W/m²K unverputzt

WÄRME-BRAND- SCHALLSCHUTZ

U-Wert unverputzt (U_{mas})	0,80	W/m ² K
Lambda unverputzt ($\lambda_{design,mas}$)	0,231	W/mK
Brandschutz	lt. Klassifizierungsbericht	
Schallschutz	-	dB

Hinweis: Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Überwachung. Abweichungen sind durch technischen Fortschritt möglich. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 07/2025