

17 VZ

ZIEGELDATEN

Artikel Nr.	257
Bezeichnung	17 VZ
Mauersystem	trad. Mörtel
Format in cm <small>Wandstärke x Länge x Höhe</small>	17 x 50 x 23,8
Stück je Palette	56
Stück Bedarf	8 Stk./m ² bzw. 40 Stk./m ³
Mörtelbedarf	ca. 17 l/m ²

PRODUKTINFO

Mittlere Druckfestigkeit (\bar{f}_b)	12,50	N/mm ²
Korrekturfaktor (δ)	1,266	
Normierte Druckfestigkeit (f_b)	14,06	N/mm ²
Bemessungsgruppe	2	
Stückgewicht	16,10	kg
Bruttotrockenrohdichte	800	kg/m ³
Wasserdampfdiffusionskoeff.	$\mu=5/10$	

WÄRME-BRAND-SCHALLSCHUTZ

U-Wert unverputzt (U_{mas})	-	W/m ² K
Lambda unverputzt ($\lambda_{\text{design,mas}}$)	-	W/mK
Brandschutz	lt. Klassifizierungsbericht	
Schallschutz*	-	dB

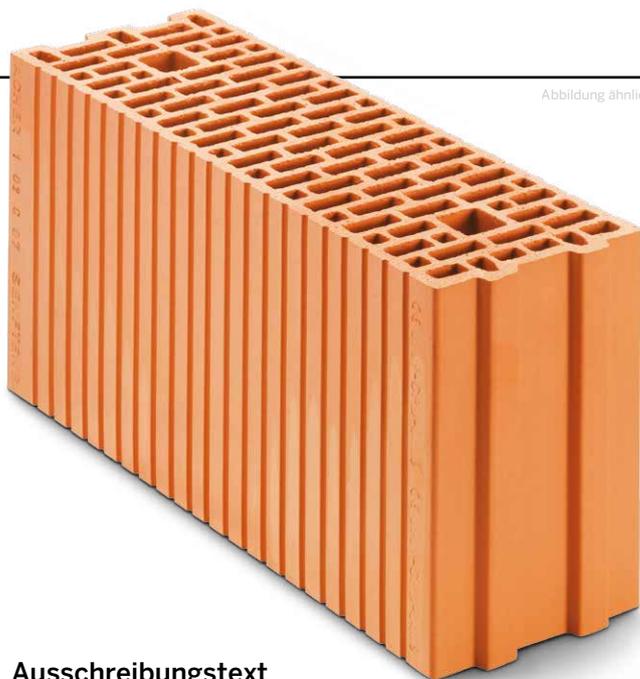


Abbildung ähnlich

Ausschreibungstext

Normgerechtes Mauerwerk 17 cm dick,
mit Kalkzementmörtel gemauert,
z. B.: Senftenbacher 17 VZ oder Gleichwertiges

Mittlere Druckfestigkeit: (\bar{f}_b) 12,50 N/mm²
Ziegelformat: 17 x 50 x 23,8 cm

Hinweis: Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Überwachung. Abweichungen sind durch technischen Fortschritt möglich. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 07/2025