

30 VZ

$U_{MAS}=0,47$ unverputzt

ZIEGELDATEN

Artikel Nr.	260
Bezeichnung	30 VZ
Mauersystem	trad. Mörtel
Format in cm <small>Wandstärke x Länge x Höhe</small>	30 x 25 x 23,8
Stück <small>je Palette</small>	60
Stück <small>Bedarf</small>	16 Stk./m ² bzw. 53 Stk./m ³
Mörtelbedarf	ca. 30 l/m ²

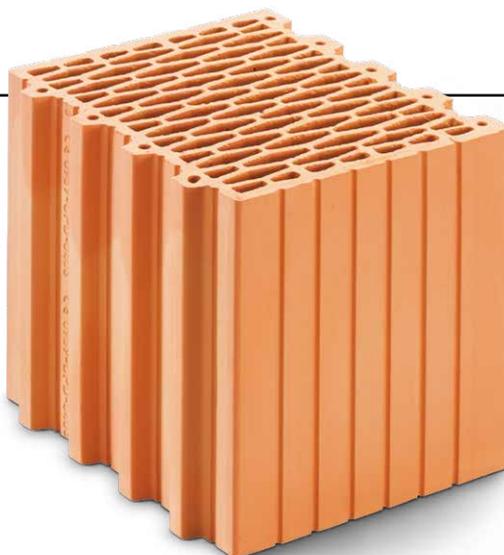


Abbildung ähnlich

PRODUKTINFO

Mittlere Druckfestigkeit (\bar{f}_b)	15,00	N/mm ²
Korrekturfaktor (δ)	1,138	
Normierte Druckfestigkeit (f_b)	17,07	N/mm ²
Bemessungsgruppe	2	
Stückgewicht	13,57	kg
Bruttotrockenrohdichte	760	kg/m ³
Wasserdampfdiffusionskoeff.	$\mu=5/10$	

Ausschreibungstext

Normgerechtes Mauerwerk 30 cm dick, mit Isoliermörtel gemauert, z. B.: Senftenbacher 30 VZ oder Gleichwertiges.

Mittlere Druckfestigkeit: (\bar{f}_b) 15,00 N/mm²
Ziegelformat: 30 x 25 x 23,8 cm

U_{mas} -Wert: 0,47 W/m²K unverputzt

WÄRME-BRAND-SCHALLSCHUTZ

U-Wert unverputzt (U_{mas})	0,47	W/m ² K
Lambda unverputzt ($\lambda_{design,mas}$)	0,152	W/mK
Brandschutz	lt. Klassifizierungsbericht	
Schallschutz*	49	dB

* Schallschutz laut Messung

Hinweis: Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Überwachung. Abweichungen sind durch technischen Fortschritt möglich. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 07/2025