

SSZ 25

mit Mörteltasche

$U_{\text{MAS}} = 0,89$ unverputzt

ZIEGELDATEN

Artikel Nr.	262
Bezeichnung	SSZ 25 MT
Mauersystem	trad. Mörtel
Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	25 x 30 x 23,8
Stück je Palette	48
Stück Bedarf	13,3 Stk./m ² bzw. 53 Stk./m ³
Mörtelbedarf	ca. 41 l/m ²

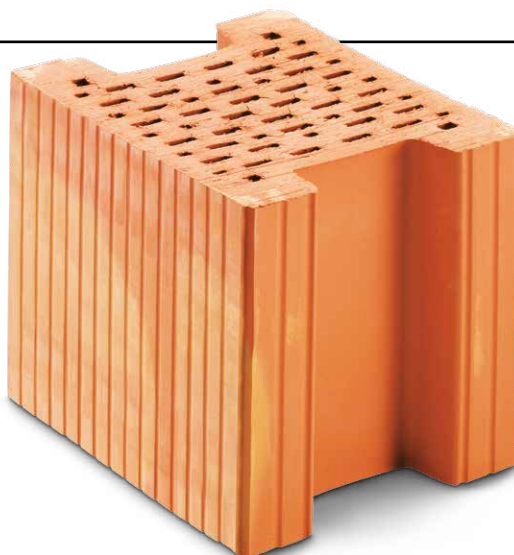


Abbildung ähnlich

PRODUKTINFO

Mittlere Druckfestigkeit ($\bar{f}_b$)	17,5	N/mm ²
Korrekturfaktor (δ)	1,138	
Normierte Druckfestigkeit (f_b)	17	N/mm ²
Bemessungsgruppe	2	
Stückgewicht	18,5	kg

Ausschreibungstext

Normgerechtes Mauerwerk SSZ 25 cm dick, mit Kalkzementmörtel gemauert, z. B.: Senftenbacher SSZ 25 mit Mörteltasche oder Gleichwertiges.

Mittlere Druckfestigkeit: ($\bar{f}_b$) 15,00 N/mm²
Ziegelformat: 25 x 30 x 23,8 cm

U_{mas} -Wert: 0,89 W/m²K unverputzt

WÄRME-BRAND-SCHALLSCHUTZ

U-Wert unverputzt (U_{mas})	0,89	W/m ² K
Lambda unverputzt ($\lambda_{\text{design,mas}}$)	0,261	W/mK
Brandschutz	lt. Klassifizierungsbericht	
Schallschutz verputzt*	57	dB

* Schallschutz laut Messung

Hinweis: Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Überwachung. Abweichungen sind durch technischen Fortschritt möglich. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 07/2025