


SSZ 30

mit Mörteltasche

$U_{MAS} = 1,18$ unverputzt

ZIEGELDATEN

Artikel Nr.	263
Bezeichnung	SSZ 30 MT
Mauersystem	trad. Mörtel
Format in cm <small>Wandstärke x Länge x Höhe</small>	30 x 25 x 23,8
Stück <small>je Palette</small>	48
Stück <small>Bedarf</small>	16 Stk./m ² bzw. 53 Stk./m ³
Mörtelbedarf	48 l/m ²

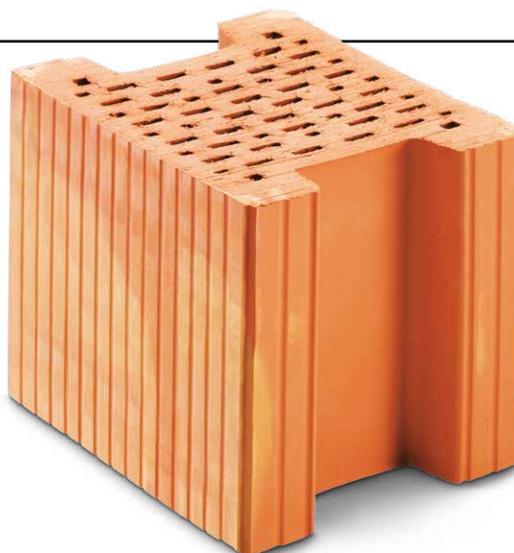

Symbolbild

PRODUKTINFO

Mittlere Druckfestigkeit (\bar{f}_b)	17,50	N/mm ²
Korrekturfaktor (δ)	1,138	
Normierte Druckfestigkeit (f_b)	19,90	N/mm ²
Bemessungsgruppe	2	
Stückgewicht	~19	kg

Ausschreibungstext

Normgerechtes Mauerwerk SSZ 30 cm dick, mit Kalkzementmörtel gemauert, z. B.: Senftenbacher SSZ 30 mit Mörteltasche oder Gleichwertiges.

Mittlere Druckfestigkeit: (\bar{f}_b) 17,50 N/mm²
Ziegelformat: 30 x 25 x 23,8 cm

U_{mas} -Wert: 1,18 W/m²K unverputzt

WÄRME-BRAND-SCHALLSCHUTZ

U-Wert unverputzt (U_{mas})	1,18	W/m ² K
Lambda unverputzt ($\lambda_{design,mas}$)	0,508	W/mK
Brandschutz*	lt. Klassifizierungsbericht	
Schallschutz verputzt**	58	dB

* Klassifizierungsbericht zum Download auf senftenbacher.at

** Schallschutz laut Messung

Hinweis: Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Überwachung. Abweichungen sind durch technischen Fortschritt möglich. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 07/2025