

7 VZ

ZIEGELDATEN

Artikel Nr.	266
Bezeichnung	7 VZ
Mauersystem	trad. Mörtel
Format in cm <small>Wandstärke x Länge x Höhe</small>	7 x 50 x 23,8
Stück <small>je Palette</small>	96
Stück <small>Bedarf</small>	8 Stk./m ²
Mörtelbedarf	ca. 10 l/m ²

PRODUKTINFO

Mittlere Druckfestigkeit (\bar{f}_b)	-
Korrekturfaktor (δ)	-
Normierte Druckfestigkeit (f_b)	-
Bemessungsgruppe	-
Stückgewicht	7 kg
Bruttotrockenrohdichte	840 kg/m ³
Wasserdampfdiffusionskoeff.	$\mu=5/10$

WÄRME-BRAND-SCHALLSCHUTZ

U-Wert unverputzt (U_{mas})	-	W/m ² K
Lambda unverputzt ($\lambda_{\text{design,mas}}$)	-	W/mK
Brandschutz	lt. Klassifizierungsbericht	
Schallschutz	-	

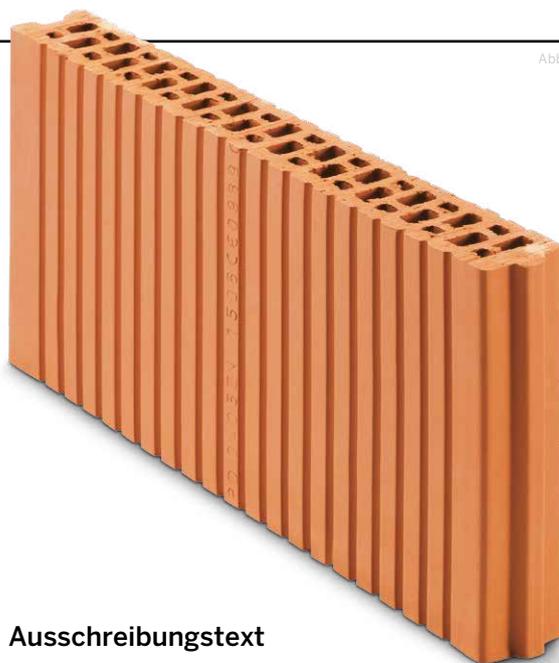


Abbildung ähnlich

Ausschreibungstext

Normgerechtes Mauerwerk 7 cm dick,
mit Kalkzementmörtel gemauert.
z. B.: Senftenbacher 7 VZ oder Gleichwertiges

Ziegelformat: 7 x 50 x 23,8 cm

Hinweis: Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Überwachung. Abweichungen sind durch technischen Fortschritt möglich. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 07/2025