

38

PLUS PLAN

$U_{\text{MAS}} = 0,28$ unverputzt

ZIEGELDATEN

Artikel Nr.	506 D / 506
Bezeichnung	38 Plus Plan
Mauersystem	Dry Fix Extra / Dünnbettmörtel
Format in cm	Wandstärke x Länge x Höhe 38 x 25 x 24,9
Stück je Palette	48
Stück Bedarf	16 Stk./m ² bzw. 42 Stk./m ³
Dry Fix Extra je Dose (506 D)	6 m ²
Dünnbettmörtel (506)	ca. 4 l/m ²

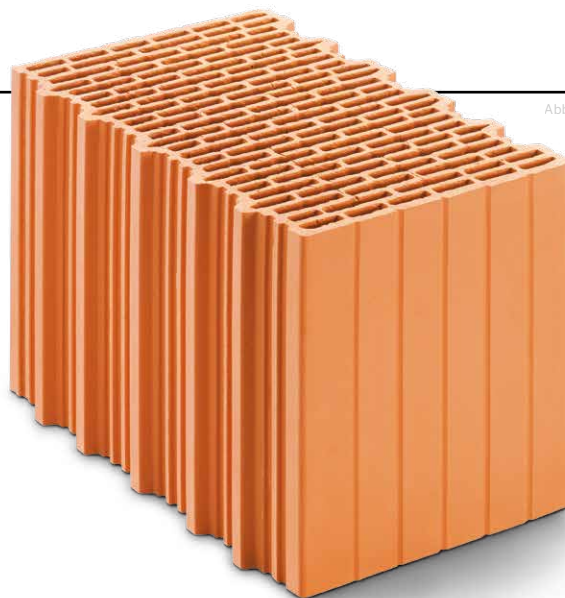


Abbildung ähnlich

PRODUKTINGFO

Mittlere Druckfestigkeit ($\bar{f}_b$)	10,00	N/mm ²
Korrekturfaktor (δ)	1,149	
Normierte Druckfestigkeit (f_b)	11,49	N/mm ²
Bemessungsgruppe	3	
Stückgewicht	16,32	kg
Bruttotrockenrohdichte	690	kg/m ³
Wasserdampfdiffusionskoeff.	$\mu = 5/10$	

Ausschreibungstext

Normgerechtes Mauerwerk 38 cm dick,
mit Dünnbettmörtel versetzt,
z. B.: Senftenbacher 38 Plus Plan oder Gleichwertiges.

Lagefuge 1 mm dick oder (Dry Fix Extra)

Mittlere Druckfestigkeit: ($\bar{f}_b$) 10,00 N/mm²
Ziegelformat: 38 x 25 x 24,9 cm

U_{mas} -Wert: 0,28 W/m²K unverputzt

WÄRME-BRAND-SCHALLSCHUTZ

U-Wert unverputzt (U_{mas})	0,28	W/m ² K
Lambda unverputzt ($\lambda_{\text{design,mas}}$)	0,108	W/mK
Brandschutz	lt. Klassifizierungsbericht	
Schallschutz*	44	dB

* Schallschutz laut Messung

Hinweis: Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Überwachung. Abweichungen sind durch technischen Fortschritt möglich. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 07/2025

SENFTENBACHER Ziegelwerk Flotzinger GmbH
Bruck 31, 4973 Senftenbach, Tel.: 07751/8246
E-Mail: office@senftenbacher.at, www.senftenbacher.at



SENFTENBACHER
Der starke Innviertler Ziegel