

12 VZ PLAN

ZIEGELDATEN

Artikel Nr.	512 D / 512
Bezeichnung	12 VZ Plan
Mauersystem	Dry Fix Extra / Dünnbettmörtel
Format in cm	Wandstärke x Länge x Höhe 12 x 50 x 24,9
Stück je Palette	80
Stück Bedarf	8 Stk./m ² bzw. 67 Stk./m ³
Dry Fix Extra je Dose (512 D)	12 m ²
Dünnbettmörtel (512)	ca. 1 l/m ²

PRODUKTINFO

Mittlere Druckfestigkeit ($\bar{f}_b$)	–
Korrekturfaktor (δ)	–
Normierte Druckfestigkeit (f_b)	–
Bemessungsgruppe	–
Stückgewicht	12,25 kg
Bruttotrockenrohdichte	820 kg/m ³
Wasserdampfdiffusionskoeff.	$\mu=5/10$

WÄRME-BRAND- SCHALLSCHUTZ

U-Wert unverputzt (U_{mas})	–	W/m ² K
Lambda unverputzt ($\lambda_{\text{design,mas}}$)	–	W/mK
Brandschutz	lt. Klassifizierungsbericht	
Schallschutz	–	

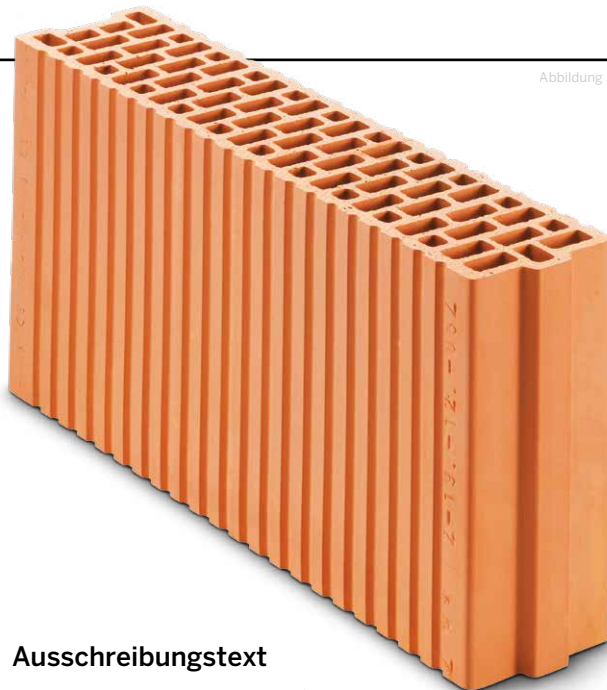


Abbildung ähnlich

Ausschreibungstext

Normgerechtes Mauerwerk 12 cm dick,
mit Dünnbettmörtel versetzt.
z. B.: Senftenbacher 12 VZ Plan oder Gleichwertiges

Lagerfuge 1 mm dick oder (Dry Fix Extra)

Ziegelformat: 12 x 50 x 24,9 cm

Hinweis: Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Überwachung. Abweichungen sind durch technischen Fortschritt möglich.
Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 07/2025