

# 10 VZ PLAN

## ZIEGELDATEN

|                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Artikel Nr.                                           | 513 D / 513                                       |
| Bezeichnung                                           | 10 VZ Plan                                        |
| Mauersystem                                           | Dry Fix Extra /<br>Dünnbettmörtel                 |
| Format in cm <small>Wandstärke x Länge x Höhe</small> | 10 x 50 x 24,9                                    |
| Stück <small>je Palette</small>                       | 96                                                |
| Stück <small>Bedarf</small>                           | 8 Stk./m <sup>2</sup> bzw. 80 Stk./m <sup>3</sup> |
| Dry Fix Extra <small>je Dose (513 D)</small>          | 12 m <sup>2</sup>                                 |
| Dünnbettmörtel <small>(513)</small>                   | ca. 1 l/m <sup>2</sup>                            |

## PRODUKTINFO

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Mittlere Druckfestigkeit ( $\bar{f}_b$ ) | –                     |
| Korrekturfaktor ( $\delta$ )             | –                     |
| Normierte Druckfestigkeit ( $f_b$ )      | –                     |
| Bemessungsgruppe                         | –                     |
| Stückgewicht                             | 10,08 kg              |
| Bruttotrockenrohdichte                   | 810 kg/m <sup>3</sup> |
| Wasserdampfdiffusionskoeff.              | $\mu=5/10$            |

## WÄRME-BRAND- SCHALLSCHUTZ

|                                                     |                             |                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| U-Wert unverputzt ( $U_{\text{mas}}$ )              | –                           | W/m <sup>2</sup> K |
| Lambda unverputzt ( $\lambda_{\text{design,mas}}$ ) | –                           | W/mK               |
| Brandschutz                                         | lt. Klassifizierungsbericht |                    |
| Schallschutz                                        | –                           |                    |

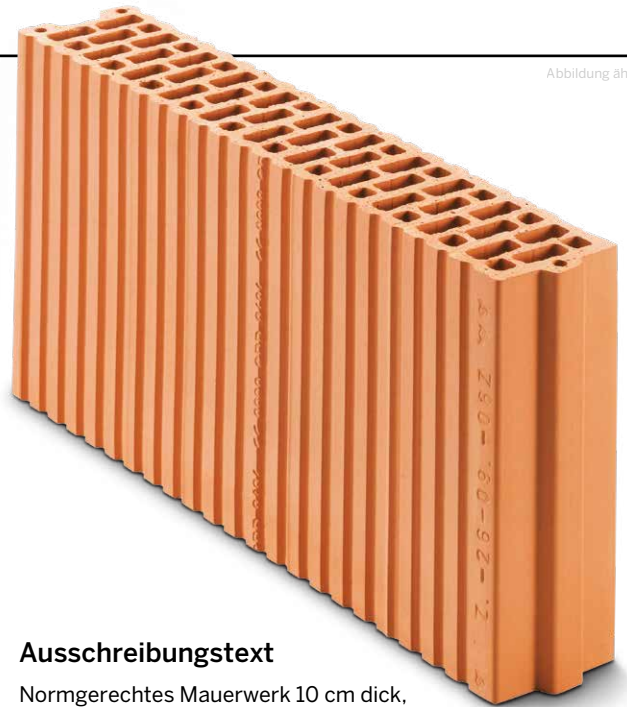


Abbildung ähnlich

### Ausschreibungstext

Normgerechtes Mauerwerk 10 cm dick,  
mit Dünnbettmörtel versetzt,  
z. B.: Senftenbacher 10 VZ Plan oder Gleichwertiges

Lagerfuge 1 mm dick oder (Dry Fix Extra)

Ziegelformat: 10 x 50 x 24,9 cm

**Hinweis:** Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Überwachung. Abweichungen sind durch technischen Fortschritt möglich.  
Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 07/2025