

17 VZ PLAN

ZIEGELDATEN

Artikel Nr.	557 D / 557
Bezeichnung	17 VZ Plan
Mauersystem	Dry Fix Extra / Dünnbettmörtel
Format in cm	Wandstärke x Länge x Höhe 17 x 50 x 24,9
Stück je Palette	56
Stück Bedarf	8 Stk./m ² bzw. 47 Stk./m ³
Dry Fix Extra je Dose (557 D)	6 m ²
Dünnbettmörtel (557)	ca. 2 l/m ²

PRODUKTINFO

Mittlere Druckfestigkeit ($\bar{f}_b$)	12,50	N/mm ²
Korrekturfaktor (δ)	1,288	
Normierte Druckfestigkeit (f_b)	14,40	N/mm ²
Bemessungsgruppe	2	
Stückgewicht	17,00	kg
Bruttotrockenrohdichte	795	kg/m ³
Wasserdampfdiffusionskoeff.	$\mu=5/10$	

WÄRME-BRAND- SCHALLSCHUTZ

U-Wert unverputzt (U_{mas})	–	W/m ² K
Lambda unverputzt ($\lambda_{\text{design,mas}}$)	–	W/mK
Brandschutz	lt. Klassifizierungsbericht	
Schallschutz	–	dB

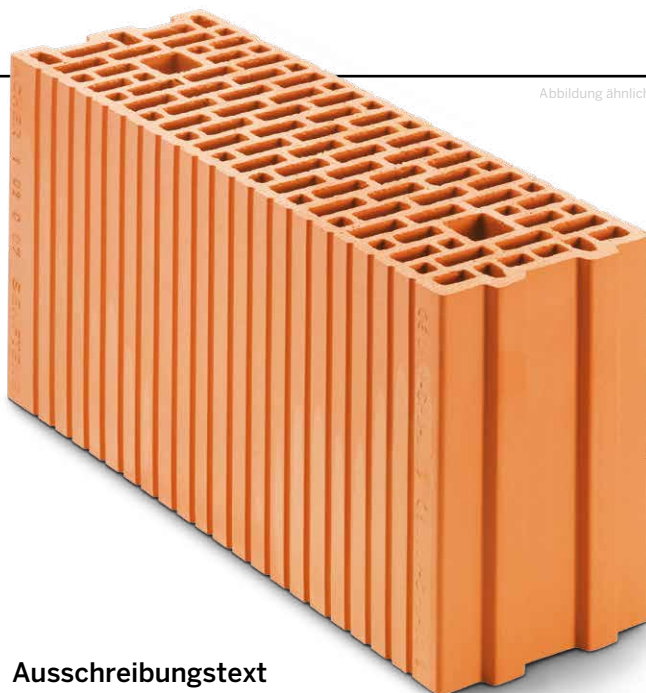


Abbildung ähnlich

Ausschreibungstext

Normgerechtes Mauerwerk 17 cm dick,
mit Dünnbettmörtel versetzt,
z. B.: Senftenbacher 17 VZ Plan oder Gleichwertiges.

Lagerfuge 1 mm dick oder (Dry Fix Extra)

Mittlere Druckfestigkeit: ($\bar{f}_b$) 12,50 N/mm²
Ziegelformat: 17 x 50 x 24,9 cm

Hinweis: Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Überwachung. Abweichungen sind durch technischen Fortschritt möglich.
Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 07/2025