

30 VZ PLAN

$U_{\text{MAS}}=0,46$ unverputzt

ZIEGELDATEN

Artikel Nr.	560 D / 560
Bezeichnung	30 VZ Plan
Mauersystem	Dry Fix Extra / Dünnbettmörtel
Format in cm	Wandstärke x Länge x Höhe 30 x 25 x 24,9
Stück je Palette	60
Stück Bedarf	16 Stk./m ² bzw. 53 Stk./m ³
Dry Fix Extra je Dose (560 D)	6 m ²
Dünnbettmörtel (560)	ca. 3 l/m ²

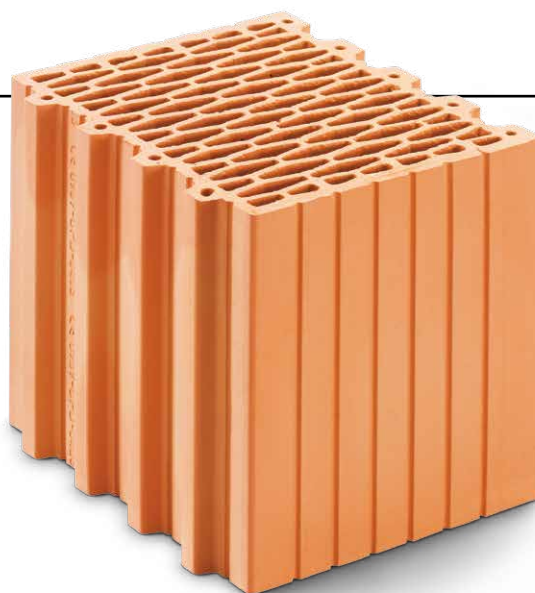


Abbildung ähnlich

PRODUKTINFO

Mittlere Druckfestigkeit ($\bar{f}_b$)	15,00	N/mm ²
Korrekturfaktor (δ)	1,149	
Normierte Druckfestigkeit (f_b)	17,24	N/mm ²
Bemessungsgruppe	3	
Stückgewicht	14,47	kg
Bruttotrockenrohdichte	775	kg/m ³
Wasserdampfdiffusionskoeff.	$\mu=5/10$	

Ausschreibungstext

Normgerechtes Mauerwerk 30 cm dick,
mit Dünnbettmörtel versetzt,
z. B.: Senftenbacher 30 VZ Plan oder Gleichwertiges.

Lagerfuge 1 mm dick oder (Dry Fix Extra)

Mittlere Druckfestigkeit: ($\bar{f}_b$) 15,00 N/mm²
Ziegelformat: 30 x 25 x 24,9 cm

U_{mas} -Wert: 0,46 W/m²K unverputzt

WÄRME-BRAND- SCHALLSCHUTZ

U-Wert unverputzt (U_{mas})	0,46	W/m ² K
Lambda unverputzt ($\lambda_{\text{design,mas}}$)	0,147	W/mK
Brandschutz	lt. Klassifizierungsbericht	
Schallschutz	–	

Hinweis: Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Überwachung. Abweichungen sind durch technischen Fortschritt möglich.
Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 07/2025

