


SSZ PLAN

Verfüllziegel 20

Abbildung ähnlich

ZIEGELDATEN

Artikel Nr.	566 D / 566
Bezeichnung	SSZ Plan Verfüllziegel 20
Mauersystem	Dry Fix Extra / Dünnbettmörtel
Format in cm <small>Wandstärke x Länge x Höhe</small>	20 x 38 x 24,9
Stück <small>je Palette</small>	75
Stück <small>Bedarf</small>	10,5 Stk./m ² bzw. 53 Stk./m ³
Dry Fix Extra <small>je Dose (566 D)</small>	6 m ²
Dünnbettmörtel <small>(566)</small>	ca. 2 l/m ²
Betonbedarf	ca. 97 l/m ²

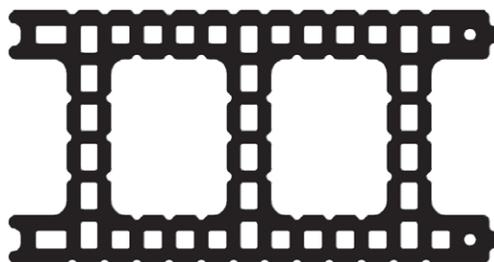

PRODUKTINFO

Mittlere Druckfestigkeit (\bar{f}_b)	12,50	N/mm ²
Korrekturfaktor (δ)	1,149	
Normierte Druckfestigkeit (f_b)	14,36	N/mm ²
Bemessungsgruppe	2	
Stückgewicht	12,30	kg
Bruttotrockenrohdichte	705	kg/m ³
Wasserdampfdiffusionskoeff.	$\mu=5/10$	

Ausschreibungstext

Normgerechtes Mauerwerk SSZ 20 cm dick, mit Dünnbettmörtel versetzt, z. B.: Senftenbacher SSZ Plan Verfüllziegel 20 oder Gleichwertiges.

Lagerfuge 1 mm dick (oder Dry Fix Extra)

Mittlere Druckfestigkeit : (f_b) 12,50 N/mm²
Ziegelformat : 20 x 38 x 24,9 cm

BRAND- SCHALLSCHUTZ

Brandschutz	lt. Klassifizierungsbericht	
Schallschutz	57	dB

* Schallschutzwert berechnet laut Ö-Norm B8115-4, Wandgewicht verputzt 374 kg pro m²

Hinweis: Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Überwachung. Abweichungen sind durch technischen Fortschritt möglich. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 07/2025