


# SSZ PLAN

## Verfüllziegel 25 / 50

Abbildung ähnlich

### ZIEGELDATEN

Artikel Nr.	561 D / 561
Bezeichnung	SSZ Plan Verfüllziegel 25x50
Mauersystem	Dry Fix Extra / Dünnbettmörtel
Format in cm <small>Wandstärke x Länge x Höhe</small>	25 x 50 x 24,9
Stück <small>je Palette</small>	40
Stück <small>Bedarf</small>	8 Stk./m <sup>2</sup> bzw. 32 Stk./m <sup>3</sup>
Dry Fix Extra <small>je Dose (561 D)</small>	6 m <sup>2</sup>
Dünnbettmörtel <small>(561)</small>	ca. 2 l/m <sup>2</sup>
Betonbedarf	ca. 105 l/m <sup>2</sup>

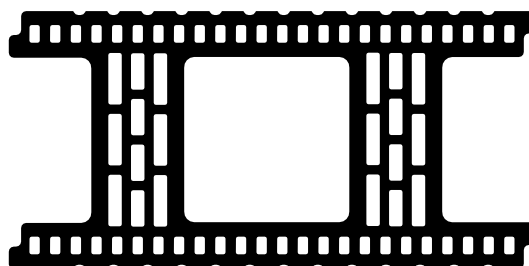

### PRODUKTINFO

Mittlere Druckfestigkeit ( $\bar{f}_b$ )	12,50	N/mm <sup>2</sup>
Korrekturfaktor ( $\delta$ )	1,149	
Normierte Druckfestigkeit ( $f_b$ )	14,36	N/mm <sup>2</sup>
Bemessungsgruppe	2	
Stückgewicht	20,10	kg

#### Ausschreibungstext

Normgerechtes Mauerwerk SSZ 25 cm dick,  
mit Dünnbettmörtel versetzt.  
z. B.: Senftenbacher SSZ Plan Verfüllziegel 25 / 50  
oder Gleichwertiges.

Lagerfuge 1 mm dick (oder Dry Fix Extra)

Mittlere Druckfestigkeit : (fb) 12,50 N/mm<sup>2</sup>  
Ziegelformat : 25 x 50 x 24,9 cm

### BRAND- SCHALLSCHUTZ

U-Wert verputzt ( $U_{mas}$ )*	1,18	W/m <sup>2</sup> K
Brandschutz	lt. Klassifizierungsbericht	
Schallschutz**	58	dB

\* als Innenmauerwerk, verfüllt mit Beton 2.400kg/m<sup>3</sup>

\*\* Schallschutzwert berechnet laut Ö-Norm B8115-4, Wandgewicht verputzt 450 kg pro m<sup>2</sup>

**Hinweis:** Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Überwachung. Abweichungen sind durch technischen Fortschritt möglich. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 07/2025