


# 25 VZ SÄULE PLAN

## ZIEGELDATEN

Artikel Nr.	552 D / 552
Bezeichnung	25 VZ Säule Plan
Mauersystem	Dry Fix Extra / Dünnbettmörtel
Format in cm <small>Wandstärke x Länge x Höhe</small>	25 x 38 x 24,9
Stück <small>je Palette</small>	60
Stück	10,5 Stk./m <sup>2</sup> bzw. 42 Stk./m <sup>3</sup>
Dry Fix Extra <small>je Dose (552 D)</small>	5 m <sup>2</sup>
Dünnbettmörtel <small>(552)</small>	ca. 2 l/m <sup>2</sup>

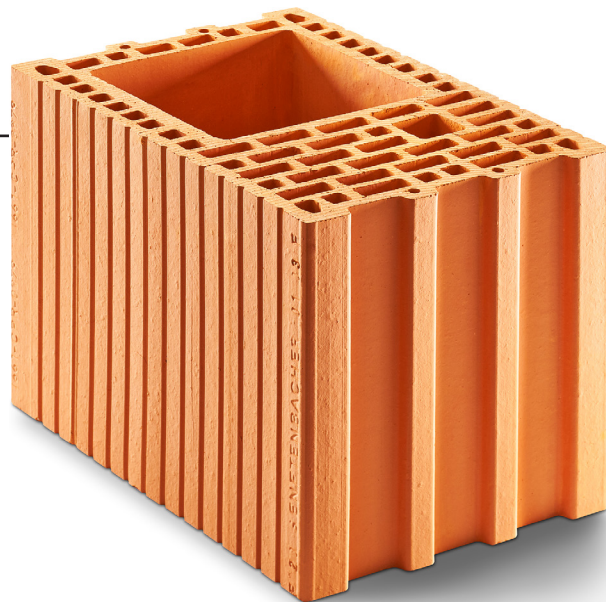

Abmessung Öffnung:  
ca. 17 cm x 17 cm

## PRODUKTINFO

Stückgewicht	ca. 13,70 kg
Brutorohdichte	ca. 580 kg/m <sup>3</sup>
Wasserdampfdiffusionskoeff.	$\mu=5/10$
Füllbeton pro Stück	ca. 7,2 Liter
Schachtabmessungen	ca. 17 cm x 17 cm
Nut-Feder-System	Beidseitig mit Nut
Bewehrung	nach statischen Erfordernissen bauseits

## WÄRME-BRAND- SCHALLSCHUTZ

Brandschutz	Euroklasse A1
-------------	---------------

### Ausschreibungstext

Ergänzungsstein mit zu normgerechtem Mauerwerk 25 cm dick, mit Dünnbettmörtel versetzt.

Lagerfuge 1 mm dick oder (Dry Fix Extra)

Ziegelformat: 25 x 38 x 24,9 cm

z. B.: 25 VZ Säule Plan oder Gleichwertiges

### Hinweis

Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Überwachung. Abweichungen sind durch technischen Fortschritt möglich. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 06/2020